

SOLUCIÓN PARA CALEFACCIÓN EFICAZ : Terrazas, exteriores, showrooms

Radiantes XDI



- ➔ Diseñado para calefacción exterior
- ➔ Encendido y control de llama electrónicos
- ➔ Eco-diseño: materiales nobles: acero inoxidable, aluminio, cerámica
- ➔ Ahorro de energía: radiante cerámico de dos potencias
- ➔ Elección de otros 3 colores*



¡Prolongue su temporada al aire libre!



El diseño para sus salas de exposición



WILLIAM W. PATRICK
Providencia 2653 OF. 1004
Casilla 31. Correo 35
SANTIAGO
Tel : +56 9 93314779
E-mail : eric@wilpat.cl
www.calefactores.wilpat.cl




Metrogas S.A
El Regidor 54,
Las Condes (Metro El Golf)
Santiago de Chile
Desde Teléfono Fijo 600 337 8000
Desde Celulares 02 2337 8000



SOLUCIÓN PARA CALEFACCIÓN EFICAZ : Terrazas, exteriores, showrooms

Radiantes XDI

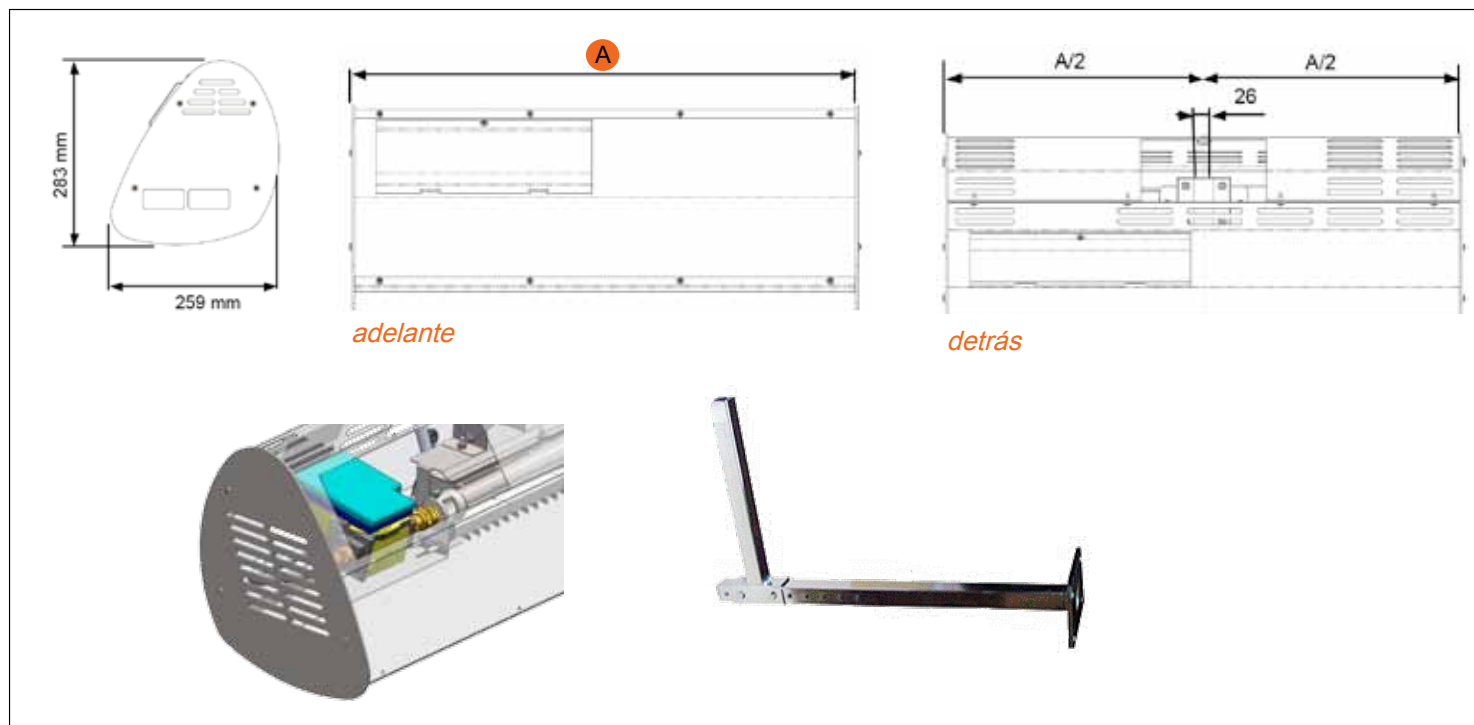

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	XDI 8	XDI 10	XDI 12	XDI 16
Caudal calorífico nominal (kW) GN	3.65	4.25	5.65	7.55
Caudal calorífico nominal (kW) GLP	4.10	4.45	5.50	6.40
GAS				
Opción de doble potencia	✓			
Consumo GN (m³/h) (presión nominal de alimentación : 18 mbar)	0.35	0.40	0.54	0.72
Consumo GLP (kg/h) (presión nominal de alimentación : 27 mbar)	0.30	0.32	0.40	0.46
ELECTRICIDAD				
Alimentación eléctrica	220V – 50Hz			
Consumo (VA)	19			
DIMENSIONES				
Peso (kg)	5.75	6.25	7.00	8.25
A (mm)	576	625	702	826

Distancia mínima desde materiales combustibles : 25 cm

Certificaciones :

Europa : 1312 AP 230 (XDI 8 / XDI 10) y 1312 AP 231 (XDI 12 / XDI 16)

Chile : SEC R.E. N°8420

NOx emisiones < 100 mg/kWh